



Изображение соответствует продукции

grid | power VR M

Типовой ряд power.com SB

Герметизированные свинцово-кислотные батареи

Область применения:

- Источники бесперебойного питания (ИБП)
- Телекоммуникации
 - Станции мобильной связи
 - Базовые станции
 - Автономные и неавтономные сети питания
- Системы энергоснабжения
- Аварийное освещение

Ваши преимущества:

- Необслуживаемые батареи, нет необходимости в доливе воды благодаря инновационной гелевой технологии ESS
- Отличные разрядные характеристики – невысокие инвестиции благодаря структуре электродов (в пересчёте на срок службы)
- Оптимальное использование пространства – горизонтальное размещение
- Защита от короткого замыкания при монтаже благодаря системе изолированных перемычек HOPPECKE
- Простой монтаж и установка – крышка батареи со встроенной ручкой*

* Кроме power.com SB 2V 230 и 2V 330


Обзор модельного ряда **grid | power VR M**

Емкость, размеры и вес

Типовой ряд power.com SB	Тип		$C_{10}/1,80\text{ V}$ Ач	$C_5/1,75\text{ V}$ Ач	$C_3/1,70\text{ V}$ Ач	$C_1/1,70\text{ V}$ Ач	$C_{1/2}/1,65\text{ V}$ Ач	$C_{1/6}/1,65\text{ V}$ Ач	Вес Кг	Длина L мм	Ширина В мм	Высота Н мм	Рис.
grid power VR M 6-170	power.com SB	6 V 170	161	150	141	115	99	68	31,8	242	170	275	A
grid power VR M 6-220	power.com SB	6 V 220	222	207	193	156	135	96	39,6	308	170	275	A
grid power VR M 2-230	power.com SB	2 V 230	232	218	206	167	141	88	14,5	90	183	310	B
grid power VR M 2-330	power.com SB	2 V 330	343	323	306	251	219	137	20,9	183	129	310	C
grid power VR M 2-400	power.com SB	2 V 400	411	384	362	298	256	167	25,2	183	155	310	D
grid power VR M 2-600	power.com SB	2 V 600	604	565	537	447	385	249	38,0	183	226	310	E
grid power VR M 2-800	power.com SB	2 V 800	834	777	735	601	523	333	50,3	182	304	310	F
grid power VR M 2-1000	power.com SB	2 V 1000	1070	984	920	748	649	408	64,2	182	391	310	G


C_{10} , C_5 , C_3 , C_1 , $C_{1/2}$ и $C_{1/6}$ = Емкость при 10-, 5-, 3-, 1-, 1/2-и 1/6 - часовом разряде

Рис. А




grid | power VR M 6-170 -
grid | power VR M 6-220

Рис. В




grid | power VR M 2-230

Рис. С




grid | power VR M 2-330

Рис. D




grid | power VR M 2-400

Рис. E




grid | power VR M 2-600

Рис. F

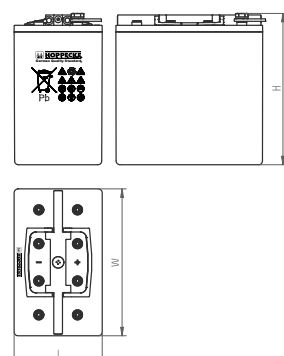

grid | power VR M 2-800

Рис. G

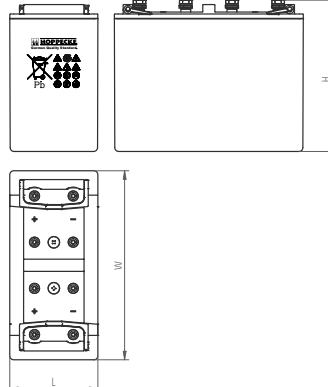

grid | power VR M 2-1000

Ожидаемый срок службы: до 15 лет · Градация Eurobat: ≥ 12 лет

Экологически безопасны - полная утилизация материалов в аккредитованных системах сбора и переработки

