

grid | power VR X

Герметизированные свинцово-кислотные батареи

Область применения:

- Источники бесперебойного питания (ИБП)
- Системы энергоснабжения
- Аварийное освещение

Ваши преимущества:

- Необслуживаемые батареи, нет необходимости в доливе воды благодаря инновационной гелевой технологии ESS
- Увеличенная плотность энергии и мощности благодаря оптимизированной электрохимии
- Оптимальное использование пространства – горизонтальное размещение
- Защита от короткого замыкания при монтаже благодаря системе изолированных перемычек HOPPECKE
- Простой монтаж и установка – крышка батареи со встроенной ручкой



Изображение соответствует продукции


Обзор модельного ряда **grid | power VR X**

Емкость, размеры и вес

Тип	C ₁₀ /1,80 V Ач	C ₅ /1,75 V Ач	C ₃ /1,70 V Ач	C ₁ /1,70 V Ач	C _{1/2} /1,65 V Ач	C _{1/6} /1,65 V Ач	Вес Кг	Длина L мм	Ширина В мм	Высота Н мм	Рис.
grid power VR X 12-57	57	54	50	38	31	22	20,2	207	177	230	A
grid power VR X 12-63	63	61	59	50	42	30	23,8	229	177	230	B
grid power VR X 12-68	68	66	64	55	49	36	26,0	229	177	230	B
grid power VR X 12-88	88	89	85	68	54	38	33,0	344	177	230	C
grid power VR X 12-102	102	97	91	74	64	47	35,6	344	177	230	C
grid power VR X 12-114	114	109	104	89	76	53	40,2	344	177	230	C
grid power VR X 12-142	142	140	134	108	88	61	48,8	498	177	230	D
grid power VR X 12-153	153	146	138	112	97	70	51,3	498	177	230	D
grid power VR X 12-166	166	158	150	125	106	71	55,8	498	177	230	D


C₁₀, C₅, C₃, C₁, C_{1/2} и C_{1/6} = Емкость при 10-, 5-, 3-, 1-, 1/2-и 1/6 -часовом разряде

Рис. А

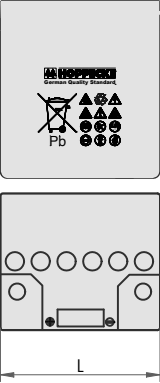


grid | power VR X 12-57

Рис. В

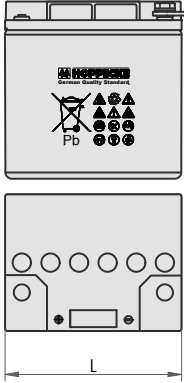


**grid | power VR X 12-63 -
grid | power VR X 12-68**

Рис. С

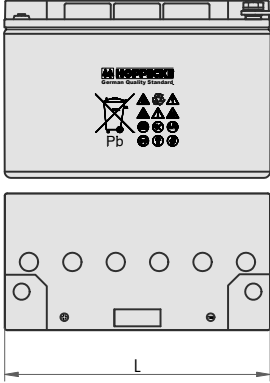

**grid | power VR X 12-88 -
grid | power VR X 12-114**

Рис. D

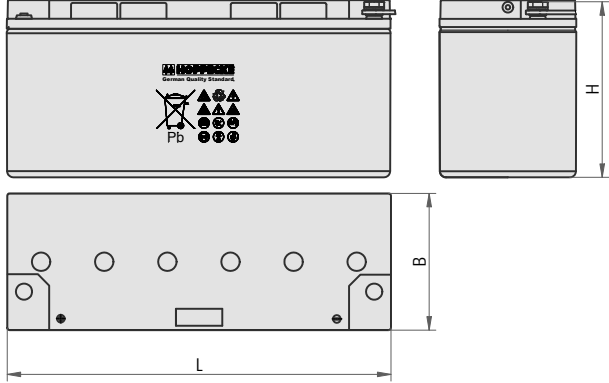

**grid | power VR X 12-142 -
grid | power VR X 12-166**

Ожидаемый срок службы: 12 лет (по EUROBAT)

Экологически безопасны - полная утилизация материалов в аккредитованных системах сбора и переработки