

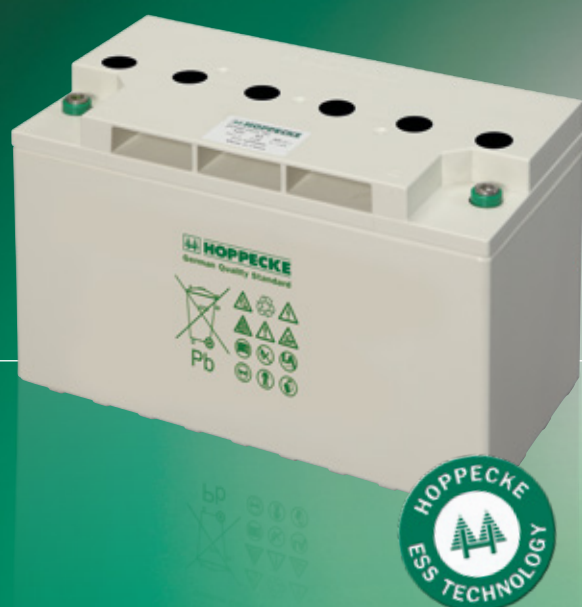


Abbildung ähnlich

power.com НС

Типовой ряд AGM ESS

Герметизированные свинцово-кислотные батареи

Область применения:

- Источники бесперебойного питания (ИБП)
- Телекоммуникации
 - Станции мобильной связи
 - Базовые станции
 - Автономные и неавтономные сети питания
- Системы энергоснабжения

Ваши преимущества:

- Полностью необслуживаемые батареи, нет необходимости в доливе воды благодаря инновационной гелевой технологии ESS
- Отличные разрядные характеристики - невысокие инвестиции благодаря структуре электродов
- Оптимальное использование пространства - горизонтальное размещение
- Защита от короткого замыкания, в т.ч. при монтаже – система изолированных перемычек HOPPECKE
- Удобные сборка и монтаж - благодаря встроенным ручкам


Обзор модельного ряда power.com HC

Емкости, размеры и веса

Тип	C ₁₀ /1,80 V Ah	C ₅ /1,77 V Ah	C ₃ /1,75 V Ah	C ₁ /1,70 V Ah	C _{1/2} /1,65 V Ah	C _{1/6} /1,60 V Ah	Вес kg	Длина L мм	Ширина B мм	Высота H мм	Рис.
power.com HC 121200	45	42	40	33	28	21	22,5	229	177	230	A
power.com HC 121600	56	53	49	41	35	26	24,7	229	177	230	A
power.com HC 122000	61	58	55	48	43	34	25,3	229	177	230	A
power.com HC 122400	78	76	72	62	54	40	34,9	344	177	230	B
power.com HC 122800	89	87	83	71	62	46	35,5	344	177	230	B
power.com HC 123200	94	89	86	75	67	52	38,3	344	177	230	B
power.com HC 123800	132	124	116	93	80	59	48,6	498	177	230	C
power.com HC 124200	138	129	122	103	88	66	51,4	498	177	230	C
power.com HC 125300	143	136	130	114	101	77	55,8	498	177	230	C


C₁₀, C₅, C₃, C₁, C_{1/2} и C_{1/6} = Емкость при 10-, 5-, 3-, 1-, 1/2- и 1/6-часовом разряде

Abb. A

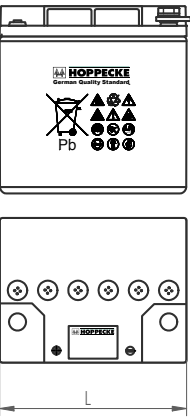


power.com HC 121200 -
power.com HC 122000

Abb. B

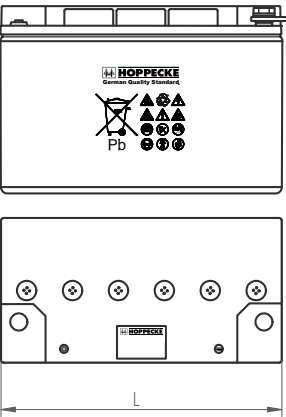

power.com HC 122400 -
power.com HC 123200

Abb. C

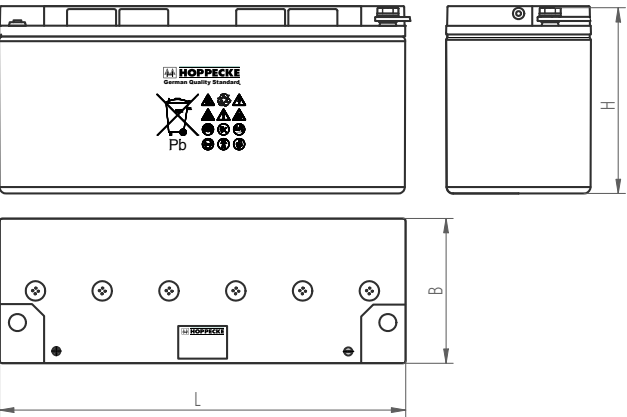

power.com HC 123800 -
power.com HC 125300

Ожидаемый срок службы: 12 лет (по EUROBAT)

Защита окружающей среды - замкнутый цикл материалов в аккредитованной системе ресайклинга